

6-Port PoE++ Switch with 5 x 2.5G Ethernet Ports and 1 SFP+ Uplink **Instructions**

Model 562133 (IPS-05-2.5G01-70W)

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.



For additional benefits:

Scan to
register your
product warranty



or go to: register.intellinet-network.com/r/562133



The Intellinet Network Solutions 6-Port PoE++ Switch offers an array of time-saving, cost-effective features while providing superior network throughput. No configuration is required and installation is plug and play. Thanks to its desktop design, superior performance and value, the switch is the perfect choice for your small office home or home network. With a backplane speed of 45 Gbps, plenty of performance is available for your computers, servers and other networking devices. Each of the ports automatically senses the link speed of the connected network device and adjusts to 10, 100, 1000 and 2500 Mbps for compatibility and maximum performance. Designed to give ample power to compatible devices that need them, this PoE++ switch offers up to 60 watts of power per port until its power budget of 70 watts is reached.

Features

- Provides up to four PoE network devices with power and data (ports 1 – 4)
- Ultra-fast 2.5GBASE-T RJ45 Ethernet ports, IEEE 802.3bz compliant
- One small-form-factor pluggable SFP/SFP+ module slot for 10G uplink capability
- PoE power budget of 70 watts
- PoE++ output up to 60 watts on ports 1 to 4

For specifications, visit intellinet-network.com. Register your product at register.intellinet-network.com/r/562133 or scan the QR code on the cover.




Placement

Desktop Installation


Prior to use, it is recommended that the switch be placed/positioned:

- on a level surface that can support the weight of the switch (and possibly other objects);
- with at least 25 mm (approx. 1") of clearance for ventilation;
- away from sources of electrical noise: radios, transmitters, broadband amplifiers;
- within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.

Wall Mounting




First, install screws (not included) into the wall at appropriate distances.



Then, hang the unit on the screws and slide it into place so it is secure.



Front Panel

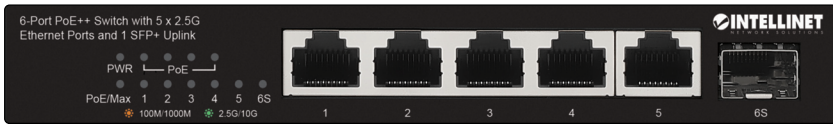

LED	COLOR	STATUS	STATUS DESCRIPTION
PWR	Green	Off	Power Off.
		On	Power On.
Link/Act		Off	No device is connected to the port.
		Orange	A device is connected to the port at 100/1000 Mbps speeds.
		Green	A device is connected to the port at 2500 Mbps speeds.
		Flashing	Sending or receiving data.
PoE	Green	Off	Port is not supplying power to a connected PoE device.
		On	The connected device is receiving power.
		Flashing	Abnormal power supply.
PoE/Max	Green	Off	The system is using less than 50 W.
		On	The system has reached a total power output of 50 W. The PoE total is nearing its maximum level of 55 W.

Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP cables provide optimal performance; Cat6/6a cables are required for 2.5G speeds. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation.

Power

Use the included power adapter to connect the device to an AC outlet.

Der Intellinet Network Solutions 6-Port PoE++ Switch bietet eine Reihe von zeitsparenden, kosteneffektiven Funktionen und gleichzeitig einen hohen Netzwerkdurchsatz. Es ist keine Konfiguration erforderlich und die Installation ist Plug and Play. Dank seines Desktop- Designs, seiner überragenden Leistung und des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses ist der Switch die perfekte Wahl für die Erweiterung Ihres kleinen Home-Offices oder -Netzwerks. Mit einer Backplane-Geschwindigkeit von 45 Gbit/s steht viel Leistung für Ihre Computer, Server und andere Netzwerkgeräte zur Verfügung. Jeder der Ports erkennt automatisch die Verbindungsgeschwindigkeit des angeschlossenen Netzwerkgeräts und stellt sich auf 10, 100 1000 oder 2500 Mbit/s ein, um Kompatibilität und maximale Leistung zu gewährleisten. Dieser PoE++-Switch wurde entwickelt, um kompatiblen Geräten bei Bedarf ausreichend Leistung zu liefern. Er bietet bis zu 60 Watt Leistung je Port, bis sein Leistungsbudget von 70 Watt erreicht ist.

Merkmale

- Strom- und Datenverbindung für bis zu vier PoE-Netzwerkgeräte
- Ultraschnelle 2.5GBASE-T RJ45 Ethernet-Ports, IEEE 802.3bz-konform
- Ein GBIC-Modul-Steckplatz (SFP/SFP+) für 10G-Uplink-Fähigkeit
- PoE-Leistungsbudget 70 Watt
- PoE++ Ausgangsleistung bis zu 60 Watt an den Ports 1 bis 4

Die Spezifikationen finden Sie auf intellinet-network.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.intellinet-network.com/r/562133 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.



Nutzungsumgebung

Desktop-Installation


Es wird empfohlen, den Switch vor der Nutzung folgendermaßen aufzustellen:

- auf ebenem Untergrund, der das Gewicht des Switches (und evtl. anderer Gegenstände) trägt,
- mit mindestens 25 mm Abstand zu allen Seiten für angemessenen Luftdurchsatz,
- fern von anderen Übertragungsgeräten wie Radios, Breitband- verstärker, etc.
- und max. 100 m von den Netzwerkgeräten entfernt, die Sie anschließen möchten.

Wandmontage:




Bringen Sie zunächst Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) in entsprechenden Abständen an der Wand an.



Hängen Sie anschließend das Gerät an den Schrauben ein und platzieren Sie es so, dass es sicher hält.



Frontblende

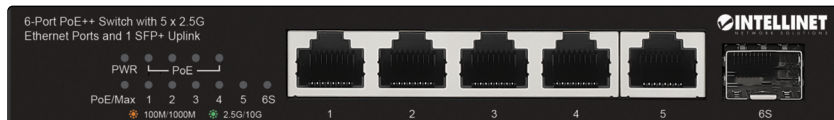

LED	Farbe	Status	Bedeutung
PWR (Strom)	Grün	Aus	Ausgeschaltet.
		An	Angeschaltet.
Link/Act		Aus	Es ist kein Gerät an den Port angeschlossen.
		Orange	Ein Gerät ist mit einer Geschwindigkeit von 100/1000 Mbit/s an den Port angeschlossen.
		Grün	Ein Gerät ist mit einer Geschwindigkeit von 2500 Mbit/s an den Port angeschlossen.
		Blinkend	Senden oder Empfangen von Daten.
PoE	Grün	Aus	Es ist kein Gerät an den Port angeschlossen.
		An	Das angeschlossene Gerät erhält Strom.
		Blinkend	Unnormale Spannungsversorgung am Port.
PoE/Max	Grün	Aus	Das System verwendet weniger als 50 W.
		An	Das System hat eine Ausgangsleistung von 50 W erreicht. Die PoE-Versorgung nähert sich dem Maximalwert.

Cat5e/6/6a/8.x- UTP/STP-Kabel bieten die beste Performance; für 2,5G-Geschwindigkeiten sind Cat6/6a-Kabel erforderlich. Wenn eine LED keine Verbindung/Aktivität anzeigt, überprüfen Sie das verbundene Gerät.

Strom

Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um das Gerät an eine Steckdose anzuschließen.



El Conmutador Ethernet PoE++ y 6 puertos Intellinet Network Solutions cuenta con múltiples características que le ahorrarán tiempo y dinero, mientras disfruta de un mayor rendimiento en la red. No es necesario configurarlo y la instalación es plug and play. Gracias a su diseño para el escritorio, de mayor rendimiento y valor, el interruptor es la elección perfecta para expandir su pequeña red de oficina o red de casa. Con una velocidad backplane de 45 Gbps, sus ordenadores, servidores y otros dispositivos de red podrán disfrutar de un mayor rendimiento. Cada uno de los puertos detecta automáticamente la velocidad de enlace del dispositivo y la ajusta a 10, 100, 1000 o 2500 Mbps para una compatibilidad y rendimiento máximos. Diseñado para dar amplia potencia a dispositivos compatibles que la necesiten, este switch PoE++ ofrece hasta 60 vatios de potencia por puerto hasta alcanzar su presupuesto de energía de 70 vatios.

Características

- Proporciona hasta cuatro dispositivos de red PoE con energía y datos (puertos 1 – 4)
- Puertos Ethernet RJ45 de 2,5 GBASE-T ultrarrápidos, compatibles con IEEE 802.3bz
- Una ranura de módulo SFP/SFP+ de factor de forma pequeño para capacidad de enlace ascendente de 10G
- Presupuesto de energía PoE de 70 vatios
- Salida PoE++ de hasta 60 vatios en los puertos 1 a 4

Para más especificaciones, visite intellinet-network.com. Registre el producto en register.intellinet-network.com/r/562133 o escanee el código QR en la cubierta.



Colocación


Instalación de escritorio

Antes de utilizarlo, se recomienda que el switch sea colocado/fijado:

- sobre una superficie plana que pueda soportar el peso del switch (y cualquier otro artículo que deba ser considerado),
- con un mínimo de 25 mm (1" aprox.) de espacio libre en la parte superior y en los lados para una ventilación adecuada,
- apartado de fuentes de ruido eléctrico: radios, transmisores, amplificadores, etc.
- y dentro de 100 m (aprox. 328') de los dispositivos de red que deben conectarse.

Montaje en la pared

Primero, coloque los tornillos (no está incluido) en la pared a distancias indicadas.




Posteriormente, enganche el dispositivo en los tornillos y deslícelo en su lugar hasta que esté seguro.





Panel frontal

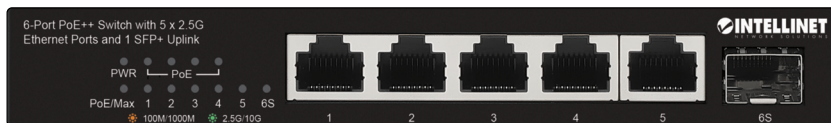

LED	Color	Estado	Indicación
PWR	Verde	Apagado	Interruptor apagado.
		Encendido	Interruptor encendido.
Link/Act	Naranja	Apagado	No hay ningún dispositivo conectado al puerto.
		Encendido	Un dispositivo está conectado al puerto a 100/1000 Mbps.
	Verde	Encendido	Un dispositivo está conectado al puerto a 2500 Mbps.
		Parpadeando	Enviando o recibiendo datos.
PoE	Verde	Apagado	No hay ningún dispositivo conectado al puerto.
		Encendido	El dispositivo conectado recibe alimentación eléctrica.
		Parpadeando	Suministro eléctrico anómalo.
PoE/Max	Verde	Apagado	Está utilizando menos de 50 W.
		Encendido	Ha alcanzado una potencia total de 50 W. El total PoE está llegando a su nivel máximo.

Los cables Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP proporcionan un rendimiento óptimo; los cables Cat6/6a se requieren para las velocidades 2.5G. Si un LED no indica conectividad ó actividad, compruebe las conexiones sean adecuadas.

Alimentación

Use el adaptador de corriente incluido para conectar el dispositivo a una toma de corriente.



Commutateur PoE++ Ethernet à 6 ports d'Intellinet propose toute une gamme de fonctionnalités assurant le débit optimal de votre réseau, ainsi qu'un gain notable de temps et d'argent. Pas besoin de configuration, puisque l'installation se fait en plug and play. Grâce à sa conception bureau, à son rapport qualité-prix exceptionnel et à ses performances remarquables, ce commutateur est un choix idéal pour un réseau domestique, ou pour un lieu de travail de taille modérée. Avec sa vitesse de fond de panier de 45 Gbit/s, le commutateur offre des performances de pointe à vos ordinateurs, à vos serveurs, et à vos autres appareils connectés. Chacun des ports détecte automatiquement la vitesse de connexion de l'appareil réseau connecté, et s'ajuste automatiquement à 10, 100, 1 000 ou 2 500 Mbit/s, pour une performance et une compatibilité accrues. Conçu pour fournir une importante puissance aux appareils compatibles, ce commutateur PoE++ offre une puissance maximale de 60 watts par port jusqu'à ce que sa puissance maximale de 70 watts ait été atteinte.

Traits

- Fournit alimentation et données à un maximum de quatre appareils de réseau PoE
- Ports Ethernet RJ45 ultra-rapides 2,5GBASE-T, conformes à la norme IEEE 802.3bz
- Un emplacement pour modules SFP/SFP+ enfichables à petit format pour une capacité de liaison montante de 10G
- Budget de puissance total : 70 watts.
- Sortie PoE++ jusqu'à 60 watts sur les ports 1 à 4

Vous trouvez les spécifications sur intellinet-network.com. Enregistrez votre produit sur register.intellinet-network.com/r/562133 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.




Placement

Installation de bureau


Avant d'utiliser le commutateur, il est recommandé de le placer:

- sur une surface plane qui peut supporter son poids (et celui d'autres objets),
- ac. un écartement minimal de 25 mm d'autres objets pour une ventilation suffisante,
- loin des appareils électriques qui peuvent être source d'interférence (des radios etc.),
- et pas plus loin que 100 m de l'appareil réseau auquel vous voudriez connecter.

Montage mural




Commencez par placer les vis (non inclus) dans le mur à la distance indiquée.



Suspendez ensuite l'unité sur les vis et faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle tienne bien en place.



Panneau avant

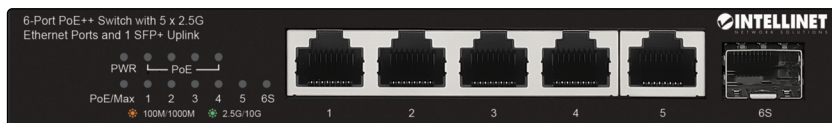

LED	Couleur	Statut	Indication
PWR	Vert	Allumé	Appareil est alimenté.
		Éteint	Vérifiez l'alimentation/Allumez l'appareil.
Link/Act	Orange	Éteinte	Aucun appareil n'est connecté au port.
		Allumé	Un appareil est connecté au port à une vitesse de 100/1000 Mbit/s.
		Allumé	Un appareil est connecté au port à une vitesse de 2500 Mbit/s.
		Clignote	En train d'émettre ou de recevoir des données.
PoE	Vert	Éteinte	Aucun appareil n'est connecté au port.
		Allumée	L'appareil connecté est alimenté.
		Clignote	Alimentation électrique anormale.
PoE/Max	Vert	Éteinte	Le système utilise moins de 50 W.
		Allumée	Le système a atteint une puissance de sortie totale de 55 W. Le PoE totale est presque son niveau maximum.

Des câbles Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP garantissent des performances optimales ; des câbles Cat6/6a sont nécessaires pour les vitesses 2,5G. Si un DEL n'indique pas d'activité, vérifiez l'appareil correspondant.

Alimentation

Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour brancher l'appareil à une prise électrique.

6-Portowy Przełącznik Ethernet PoE++ Intellinet Network Solutions zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, oferując jednocześnie maksymalną przepustowość sieci. Nie wymaga żadnej konfiguracji, działa samodzielnie po podłączeniu na zasadzie plug and play. Dzięki swojej wydajności i niskiej cenie jest idealnym rozwiązaniem dla rozbudowy małego biura lub domowej sieci. Obwody drukowane o przepustowości 45 Gbps oferują wysoką wydajność twoim komputerom, serwerom i innym urządzeniom sieciowym. Każdy z portów automatycznie wykrywa prędkość łącza podłączonego urządzenia i optymalnie dostosowuje ją w przedziałach 10, 100, 1000 lub 2500 Mbps, uzyskując maksymalną wydajność. Zaprojektowany do rozdzielania napięcia do dostosowanych urządzeń wedle zapotrzebowania, ten Przełącznik PoE++ dostarcza do 60 watów prądu na port, z górnym limitem przekazu o wysokości 70 watów.

Funkcje

- Zapewnia transfer danych i zasilanie do czterech urządzeń sieciowych PoE
- Niesamowicie szybkie porty 2.5GBASE-T RJ45 Ethernet, zgodne z IEEE 802.3bz
- Jedno gniazdo dla modułu small-form-factor SFP/SFP+ umożliwiające przesyłanie danych w standardzie 10G
- Łączna moc 70 W
- Zasilanie PoE++ do 60 W na portach od 1 do 4

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie intellinet-network.com. Zarejestruj produkt na register.intellinet-network.com/r/562133 lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.


Umiejscowienie

Instalacja pulpitu


Zaleca się, aby urządzenie:

- w trakcie użytkowania było umiejscowione na płaskiej powierzchni, w miejscu odpowiednim do wagi urządzenia;
- dla zapewnienia dobrej wentylacji w odległości co najmniej 25 mm obudowy urządzenia od podłoża, na którym się znajduje;
- z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych: radia, nadajniki szerokopasmowe, itp.;
- w odległości do 100 m od innych urządzeń sieciowych, z którymi bezpośrednio jest połączony.

Montaż ścienny




Najpierw wkręć śruby (brak w zestawie) w ścianie z zachowaniem odpowiednich odległości.



Następnie zawieś urządzenie na śrubach i wsuń je na swoje miejsce w taki sposób, aby było stabilne.



Panel przedni

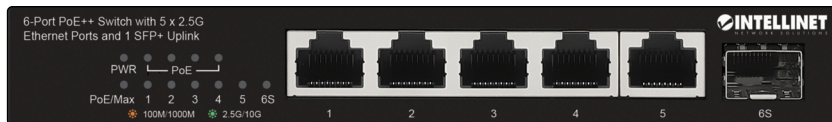

Dioda LED	Kolor	Stan	Znaczenie
PWR	Zielony	Wyłączony	Zasilanie wyłączone.
		Włączony	Zasilanie włączone.
Link/Act		Wyłączony	Żadne urządzenie nie jest podłączone do portu.
	Pomarańczowy	Włączony	Urządzenie jest podłączone do portu z szybkością 100/1000 Mb/s.
	Zielony	Włączony	Urządzenie jest podłączone do portu z szybkością 2500 Mb/s.
		Miga	Wysyła lub odbiera dane.
PoE	Pomarańczowy	Wyłączony	Żadne urządzenie nie jest podłączone do portu.
		Włączony	Podłączone urządzenie jest zasilane.
		Miga	Nieoczekiwanie wysokie napięcie wydzielone do portu.
PoE/Max	Zielony	Wyłączony	System zużywa poniżej 50 W mocy.
		Włączony	System osiągnął łączną moc wyjściową w wysokości 50 W. łączna moc PoE zbliża się do maksimum.

Kable Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP zapewniają optymalną wydajność; prędkość 2,5G wymaga zastosowania kabli Cat6/6a. Jeśli diody statusu nie sygnalizują linku lub aktywności, sprawdź podłączone urządzenie pod kątem poprawności konfiguracji oraz jego zasilania.

Zasilanie

Użyj dołączonego zasilacza, aby podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego.

L'Intellinet Network Solutions Ethernet Switch POE++ 6 porte offre una combinazione di caratteristiche veloci e convenienti, pur fornendo una capacità di trasmissione eccellente. Non è richiesta alcuna configurazione e l'installazione è ad uso immediato. Grazie allo schermo, dal valore e le performance eccellenti, questo switch è la scelta perfetta per ottimizzare il vostro studio o la vostra rete di casa. Con una velocità della scheda di collegamento di 45 Gbps, una performance incredibile sarà possibile per i vostri computer, server o altri dispositivi per la rete. Ognuna delle porte traccia automaticamente la velocità del dispositivo di rete connesso e la regola a 10, 100, 1000 o 2500 Mbps per massimizzare compatibilità e performance. Questo PoE++ switch, ideato per fornire una maggiore alimentazione ai dispositivi che lo richiedono, offre fino a 60 watt di potenza a porta fino a raggiungere il suo budget di 70 watt.

Caratteristiche

- Collega fino a quattro dispositivi di rete PoE con alimentazione e dati
- Porte Ethernet RJ45 2.5GBASE-T ultra veloci, compatibili IEEE 802.3bz
- Uno slot per modulo SFP/SFP+ per funzionalità uplink 10G
- Budget di potenza PoE di 70 watts
- Uscita PoE++ fino a 60 watt su porte da 1 a 4

Per ulteriori specifiche, visita il sito intellinet-network.com. Registra il tuo prodotto su register.intellinet-network.com/r/562133 o scansiona il codice QR presente sulla copertina.




Posizionamento

Installazione desktop


Prima di utilizzare il prodotto:

- si consiglia di fare attenzione a dove viene collocato lo switch su una superficie piana che può supportare il peso dello switch (o qualsiasi altro oggetto che deve essere tenuto in considerazione);
- con un minimo di 25 mm di spazio libero verso l'alto e lateralmente per permettere un'adeguata ventilazione;
- lontano da sorgenti che possono provocare disturbi e interferenze elettromagnetiche: radio, trasmettitori, amplificatori di banda, ecc.;
- entro 100 m dalle periferiche di rete a cui è stato connesso.

Montaggio a parete




Per prima cosa, installare le viti (non incluso) nella parete a distanze appropriate.



Quindi, appendere l'unità alle viti e farla scorrere in posizione finché non è correttamente fissata.



Pannello frontale

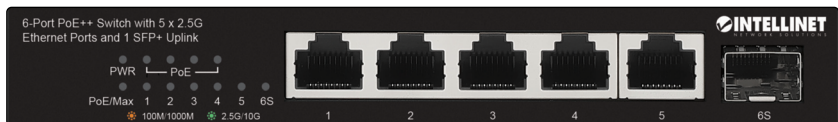

LED	Colore	Stato	Indicazione
PWR	Verde	Off	Spento.
		On	Acceso.
Link/ Act		Off	Nessun dispositivo collegato alla porta.
	Arancia	On	Un dispositivo è connesso alla porta a 100/1000 Mbps.
	Verde		Un dispositivo è connesso alla porta a 2500 Mbps.
		Lampeggiante	Invio o ricezione dati.
PoE	Verde	Off	Nessun dispositivo collegato alla porta.
		On	Il dispositivo collegato sta ricevendo corrente.
		Lampeggiante	Alimentazione elettrica anomala.
PoE/ Max	Verde	Off	Il sistema utilizza meno di 50 W.
		On	Il sistema ha raggiunto una potenza di uscita di 50 W. La potenza totale PoE si avvicina al suo massimo.

I cavi Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP forniscono ottimali prestazioni; per le velocità 2,5G sono necessari cavi Cat6/6a. Se il LED di stato non indica una connessione o un'attività, verificare la corrispondente periferica per un corretto settaggio e funzionamento.

Alimentazione

Utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso per collegare il dispositivo a una presa elettrica.



WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applicable In The European Union And Other European Countries With Separate Collection Systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its



packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In

accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son

emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À: | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:

intellinet-network.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor • IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

1 Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.



2 El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.

3 La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Any changes or modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.

CE

ENGLISH : This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH : Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS: Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI : Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO : Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.intellinet-network.com/barcode/562133



North America

IC Intracom America
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677 USA

Asia & Africa

IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe

IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7, D-58553
Halver, Germany



intellinet-network.com

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved.
Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



Printed on recycled paper.

INT_562133_QIG_1024_REV_5.01